


# Ferro

## SUPERRAPID FSR 24i





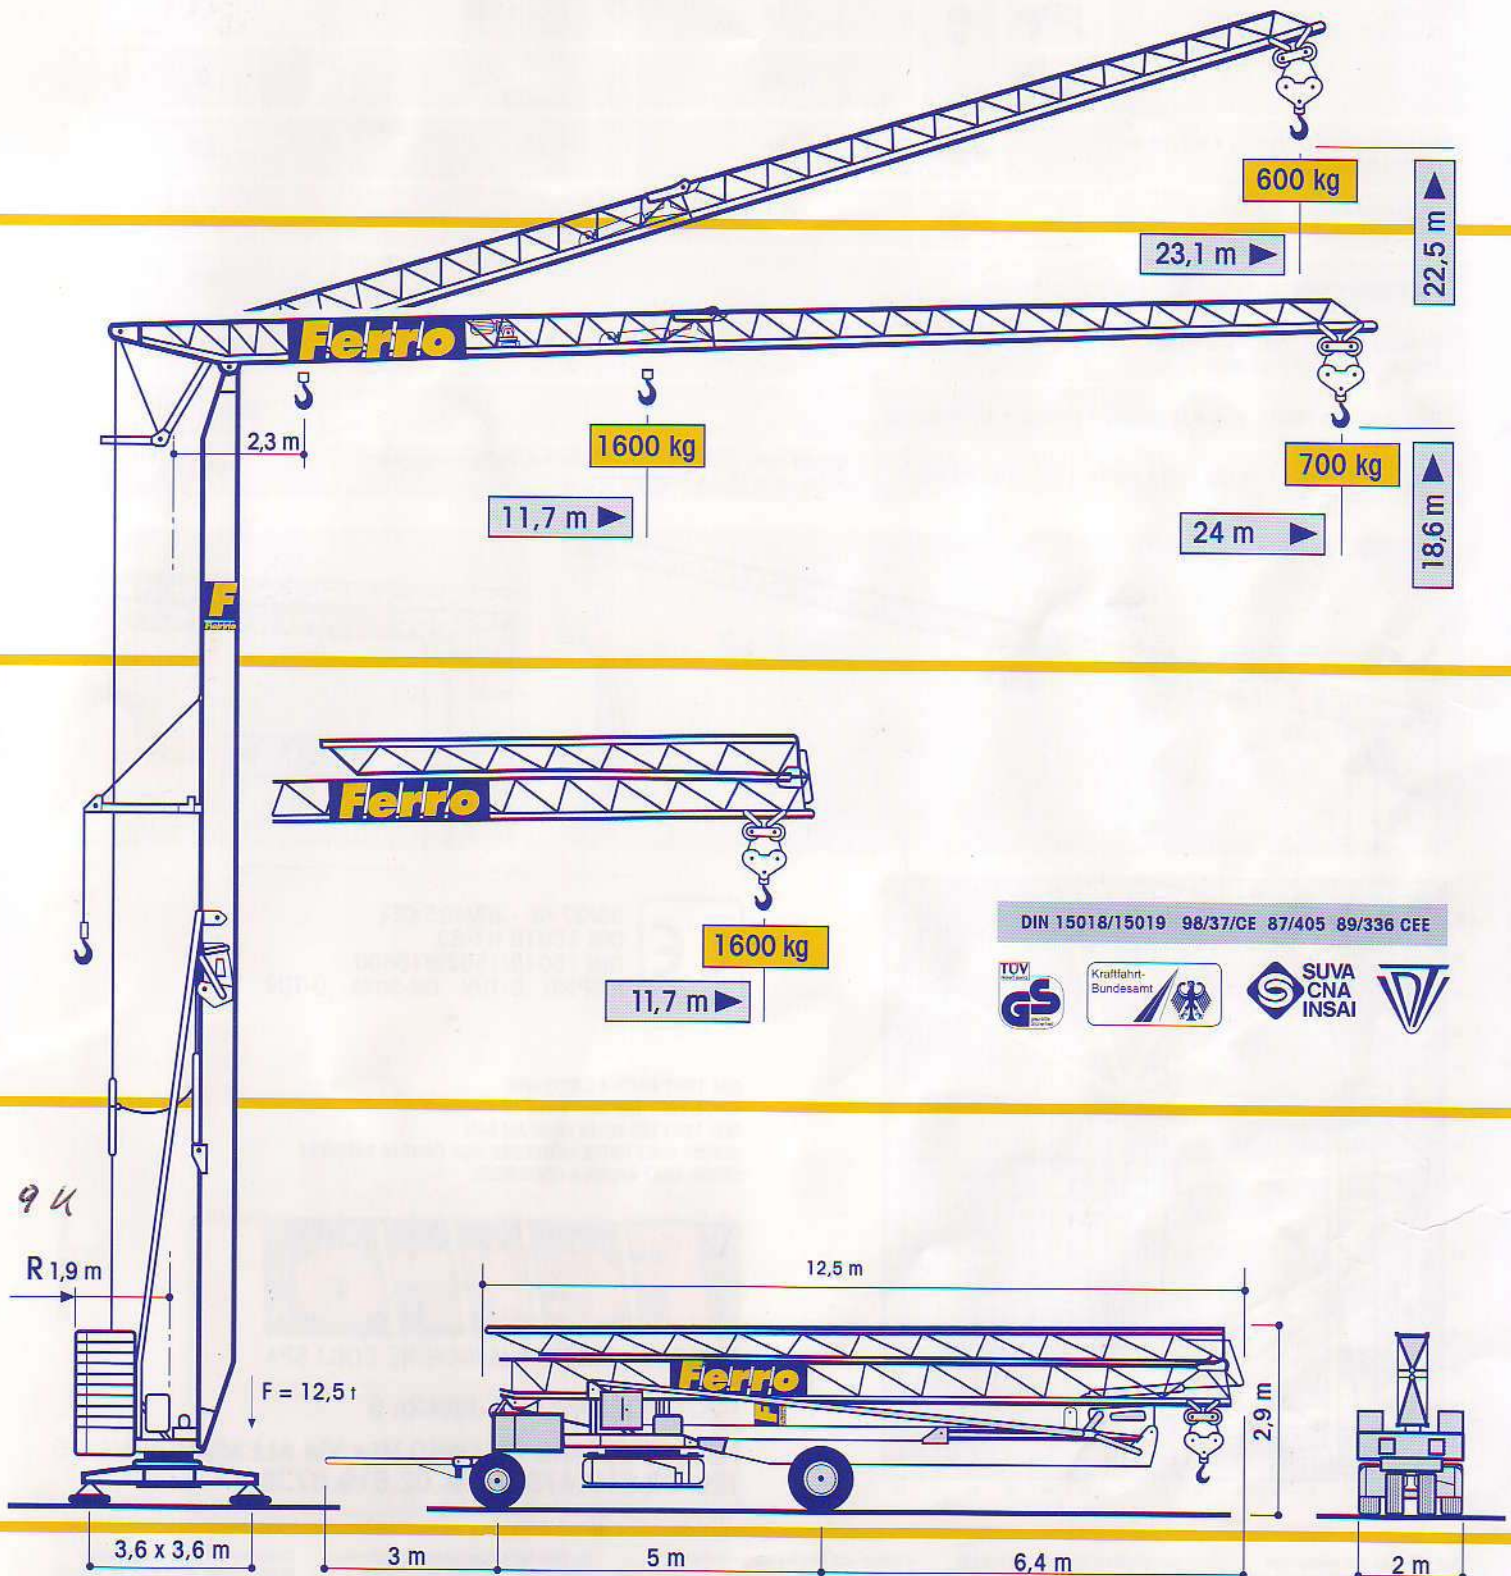

- montaggio oleodinamico integrale
- full hydraulic erection
- vollhydraulische Montage
- montage hydraulique intégral
- montaje hidráulico integral
- zincatura a caldo torre e freccia
- galvanized tower and jib
- feuerverzinkt
- flèche et mât galvanisés
- torre y pluma cincadas en caliente
- trasportabile con zavorra di montaggio
- towable with erection ballast
- verfahrbar mit Montage-Ballast
- transportable avec lest de montage
- transportable con lastre de montaje

## SUPERRAPID FSR 24i

Sollevamento Hoisting Heben Levage Elevación			m/min	kg	kW
		↑ ↓	4,5	1600	2,2
		↑ ↓	18	1600	4,4
Distribuzione • Trolleying • Katzfahren Distribution • Distribución		← →	30		1,5
			> 0,2 0,9 tr/min - U/min - rpm		1,8
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montaje					1,5
Potenza elettrica necessaria • Necessary electric power • Anschlusswert • Puissance électrique nécessaire Potencia eléctrica necesaria					12 kVA
Rete elettrica • Main supply • Netzstrom • Réseau • Alimentación					380V - 50Hz
Zavorra • Ballast • Ballast • Lest • Lastre	10260 Kg	Massa della gru • Weight of crane • Konstruktionsgewicht Poids de la grue • Peso de la grua		7000 kg	

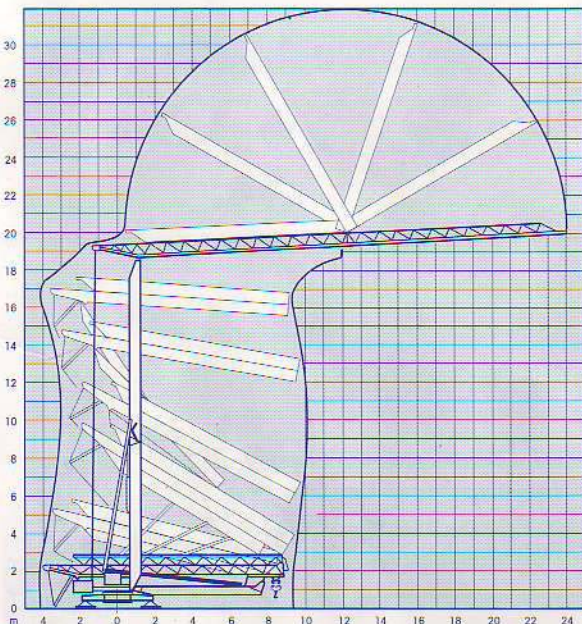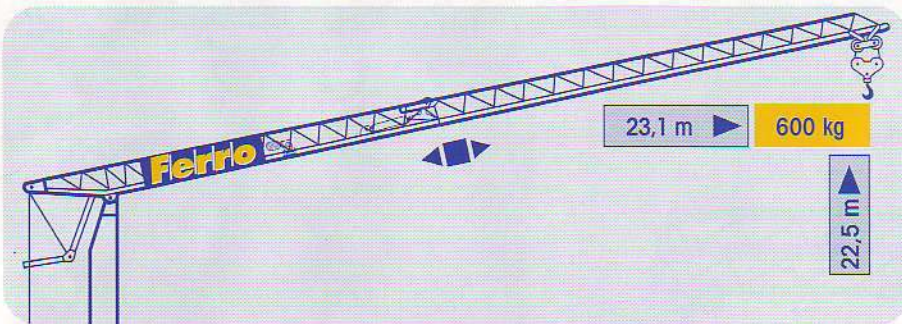

98/37 CE - 87/405 CEE  
 DIN 15018 H1-B3  
 DIN 15019/15020/18800  
 I-ISPEL D-TÜV CH-SÜVA Ö-TÜV

DAL 1927 AIUTA A COSTRUIRE  
 SINCE 1927 THE BEST HELP TO BUILDING  
 SEIT 1927 DIE BESTE HILFE AM BAU  
 DEPUIS 1927 VOTRE MEILLEURE AIDE DANS LE BATIMENT  
 DESDE 1927 AYUDA A CONSTRUIR

# BMD

BAUMASCHINENDIENST

**HEIDELBERG**

Gewerbegebiet Wieblingen · D-69123 Heidelberg  
 Fon: 0 62 21/8 35 80 · Fax: 0 62 21/83 32 45

DS 08 09 3000