


**NEU: Jetzt mit  
140 kg Trag-  
fähigkeit**

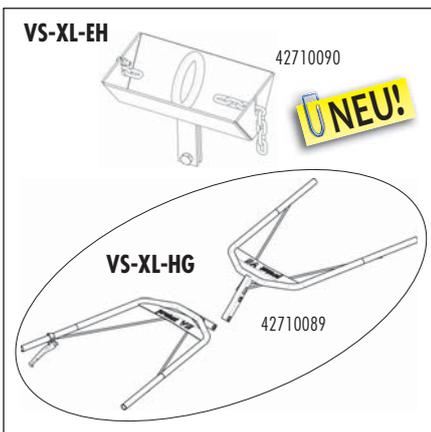

## Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS

Das kraftvolle Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an.

Mit diesem neuen preisgünstigen Handwerkszeug lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen.

- ▶ Enorm schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.)
- ▶ Individuell höhenverstellbare Handgriffe z.B. auch für Stufenverlegung.
- ▶ Zwei Kurzhebelgriffe erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln.

- ▶ Saugplatte austauschbar für Spezialanwendungen bis max. 140 kg Traglast.
- ▶ Die Griffe sind zum Transport schnell auf eine kompakte Größe zusammenklappbar.
- ▶ Leichtbauweise - nur ca. 18 kg Eigengewicht.
- ▶ Galvanisch verzinkt

### Neu: VS-XL

- ▶ mit langen Handgriffen zum sicheren Verlegen von großen Platten
- ▶ mit Einhängöse und Sicherungskette zur gefahrlosen Verlegung im Hebezeugbetrieb

## Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS Grundgeräte

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Ausstattung	Best.-Nr.
<b>VS-S-230<sup>Ø</sup> Grundgerät</b>	elektrisch, 230 Volt Wechselstrom <b>50 Hz</b>	abhängig von der Größe der Saugplatte	18	ohne Saugplatte mit Standard Handgriff	<b>5270.0007</b>
<b>VS-S-110<sup>Ø</sup> Grundgerät</b>	elektrisch, 110 Volt Wechselstrom <b>50/60 Hz</b>	abhängig von der Größe der Saugplatte	18	ohne Saugplatte mit Standard Handgriff	<b>5270.0008</b>
<b>VS-XL-230<sup>Ø</sup> Grundgerät</b>	elektrisch, 230 Volt Wechselstrom <b>50 Hz</b>	abhängig von der Größe der Saugplatte	23	ohne Saugplatte mit langem Handgriff mit Einhängöse mit Kettensicherung	<b>5270.0009</b>
<b>VS-XL-110<sup>Ø</sup> Grundgerät</b>	elektrisch, 110 Volt Wechselstrom <b>50/60 Hz</b>	abhängig von der Größe der Saugplatte	23	ohne Saugplatte mit langem Handgriff mit Einhängöse mit Kettensicherung	<b>5270.0010</b>

## Saugplatten SPS für VS

Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
<b>SPS 50-VS</b>	300	250	50*	1,4	<b>4271.0013</b>
<b>SPS 80-VS</b>	400	300	80*	2,0	<b>4271.0008</b>
<b>SPS 100-VS</b>	500	300	100*	2,5	<b>4271.0012</b>
<b>SPS 140-VS</b>	700	300	140*	3,0	<b>4271.0011</b>
<b>Ersatzdichtungen:</b>	für SPS 50-VS**				<b>4271.0032</b>
Kein kompliziertes Kleben!	für SPS 80-VS**				<b>4271.0029</b>
Einfach aufsteckbar	für SPS 100-VS**				<b>4271.0031</b>
** incl. Spannband	für SPS 140-VS**				<b>4271.0030</b>

\* Wert bei 200 mbar Unterdruck

## Nachrüstteile für VS-S

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
<b>VS-XL-EH<sup>Ø</sup></b>	2	<b>4271.0090</b>
<b>VS-XL-HG<sup>Ø</sup></b>	8	<b>4271.0089</b>

Ⓢ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz